

**Биометричен терминал за измерване на температура с висока точност в помощ на борбата с корона вируса с алармиране и/или известяване на мобилно устройство
AWH658**



Основни характеристики:



ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА

Въвежда се праг на температура, при която преминаването е допустимо. **Отчита телесна температура до 1.2м разстояние с грешка до $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$!**



ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ

Поддръжка на база данни с лица, бял, черен списък и списък непознати. Разпознава дали човека е с маска или не.



ИЗВЕСТИЯ ЗА АЛАРМА И/ИЛИ КЪМ МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

При ненормална температура, липса на маска или преминаване на посетител от черен списък.



АЛАРМЕН ИЗХОД

Свързване към външна аларма



ВИСОКОГОВОРЯЩА ВРЪЗКА

Информира за състоянието на преминаващият



ФУНКЦИЯ КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Управление на заключващи устройства за контрол на достъпа и базова статистика на преминаванията



УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ОБЛАК

Възможност за изпращане статистиката на преминаванията към облак.


Техническа информация:

ПАРАМЕТРИ НА КАМЕРАТА	
Модел сензор	RS-H658S-A0-B
Основен процесор	Hi3516CV500
Операционна система	LINUX
Матрица	1/2.8 IMX327
комплресия	H.264/H.265
Формат	PAL 50HZ/NTSC 60HZ
Резолюция	1920*1080/1280*720
Дисплей	7'' HD LCD
Видео поток	128kbps-12288kbps
Съотношение сигнал / шум	≥69dB
Минимална осветеност	Дневен режим 1Lux, режим на нощно виждане 0.01Lux
Ден и нощен режим	Автоматичен (пасивен режим) / ден / нощ / автоматично (активен режим)
AWB / BLC / AGC/ WDR	AUTO
AES	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/100,000sec
Видео изход	Easytool / EasyVMS клиент / Клиент за мобилно приложение / 7-инчов LCD HD екран
Стандарти за кодиране	G.711U
Аудио вход	Пасивен микрофон
Аудиоизход	Външен високоговорител 8Ω / MAX 1.5W
Видеорежим	Ръчно запис, запис на аларма, запис по време
Запазване на видео	Карта/NVR/PC
Алармен вход изход	Да
Wifi	M8188 - 2.4G 802.11 b/g/n
Протоколи	HTTP,TCP/IP,IPV4,UPNP,RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP,IP
Карта памет	Поддържа до 128 GB (общ формат FAT32) пълнофункционална дъска
Захранване	DC-12V /2A
ПАРАМЕТРИ НА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА	
Интерфейс	IIC
Волтаж на сензора	0,3 V



Грешка на измерването	±0.3°C
Дистанция на измерването	От 0,3 м до 1,2 м
Режим на работа	Online, offline, auto
Разпознава	Лица до 10 000 база данни
ФУНКЦИИ НА ЗАСНИМАНЕ	
Формат на снимка	JPEG
Вид на снимката	Портрет, полутяло, цяло тяло
Запис локална памет	Вътрешна памет 16GB, използва се в режим offline предимно
АЛАРМИ	
На дисплея	При ненормална температура, при преминавания тип от черен спирък
Гласова аларма	
На мобилно приложение	
РАБОТНА СРЕДА	
Работна температура	-10 °C до 50 °C
Влагозащита	IP66
Гръмозащита	Да

Снимки



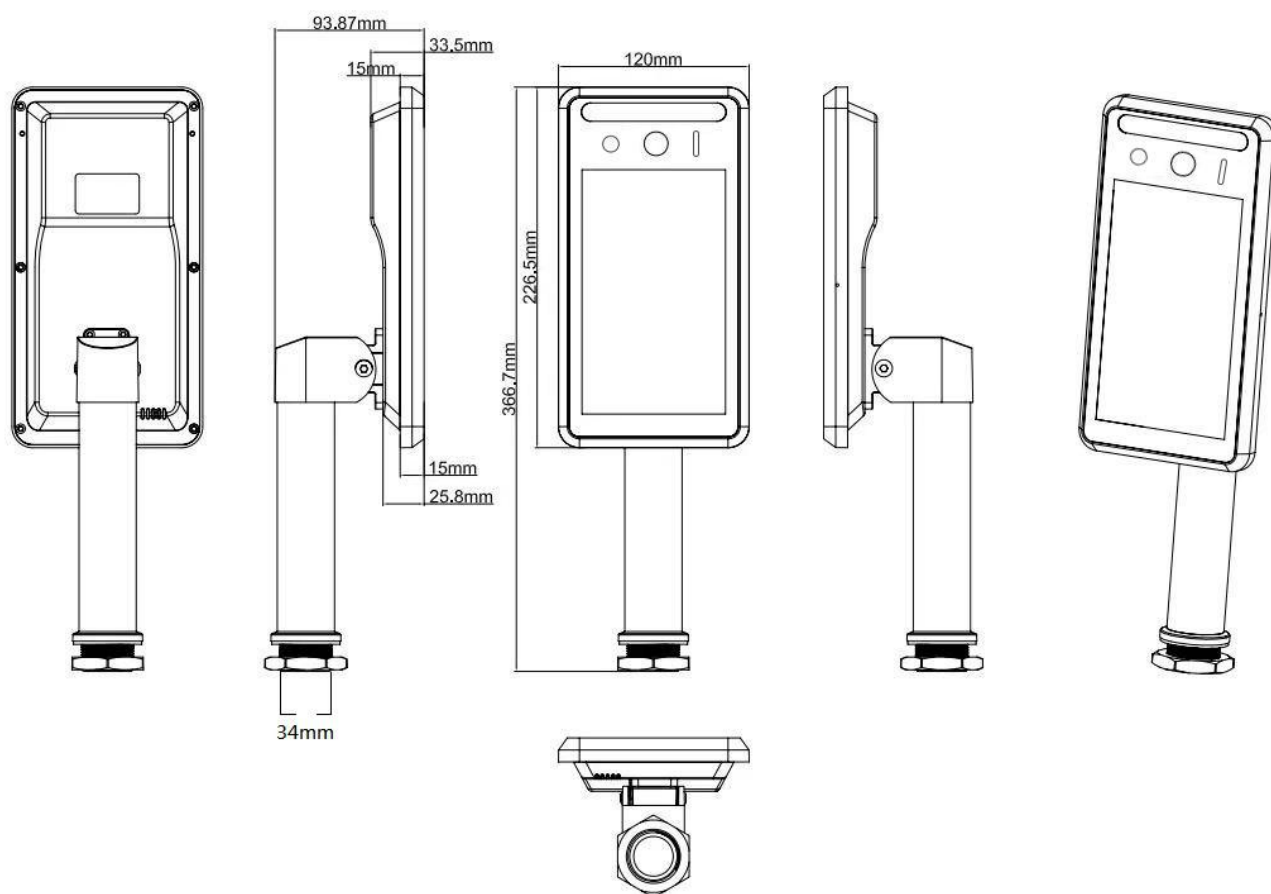

Принципна схема на сценарии на приложение, снимките са само за справка

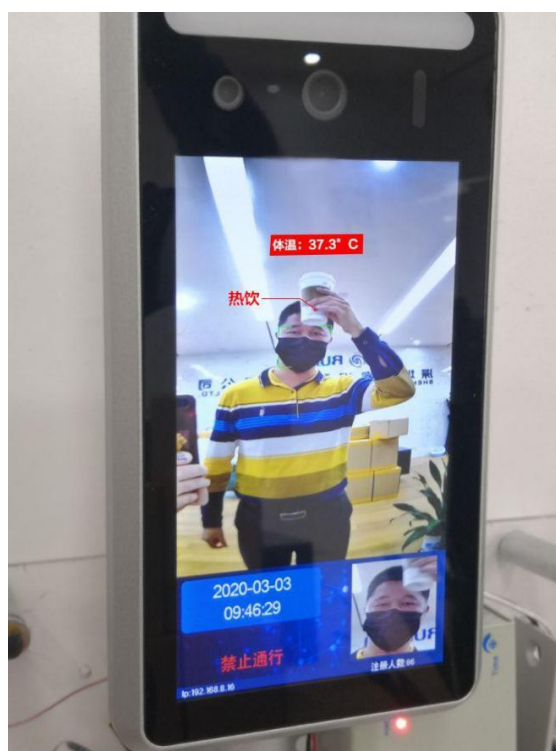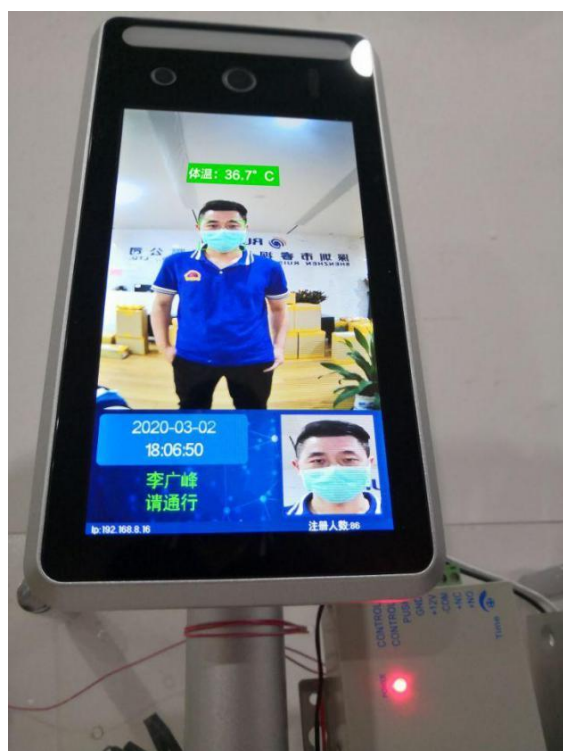


HOMe in POCKET website: www.hopo.es; www.awacs-bg.com;

e-mail: sales@awacs-bg.com;

тел. + 359(0)877-777-669

- Различни сценарии на входи и изходи: училища, болници, общности, търговски центрове, метро, летища, корпоративни входи и др.

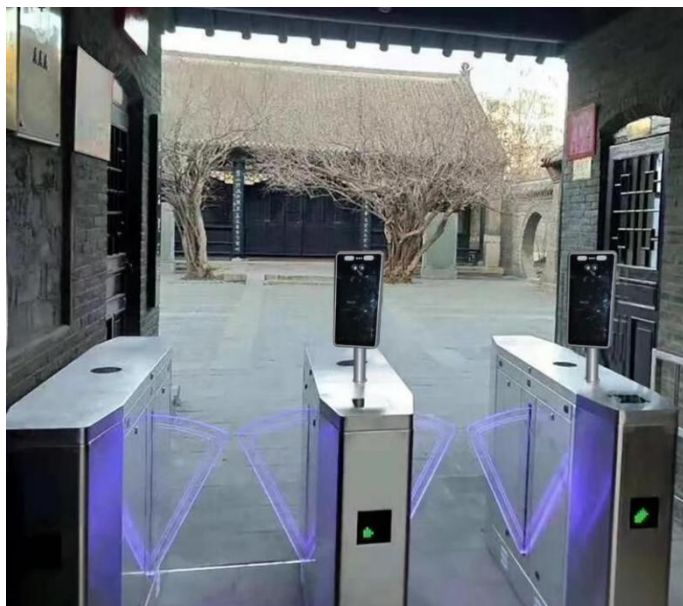

i

i